

KURZANLEITUNG

ALCATEL

Premium
REFLEXES

Telefonapparat

Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL Premium REFLEXES. Seine Alphatastatur, das Display und die Icons zur Benutzerführung zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und Ihren großen Benutzungskomfort aus.


Display

Zeigt auf mehreren Seiten Informationen über Ihren Gesprächspartner oder die bestehende Verbindung an.

Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

Anruf über Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis.

Die LED zeigt das Vorliegen von Nachrichten an.

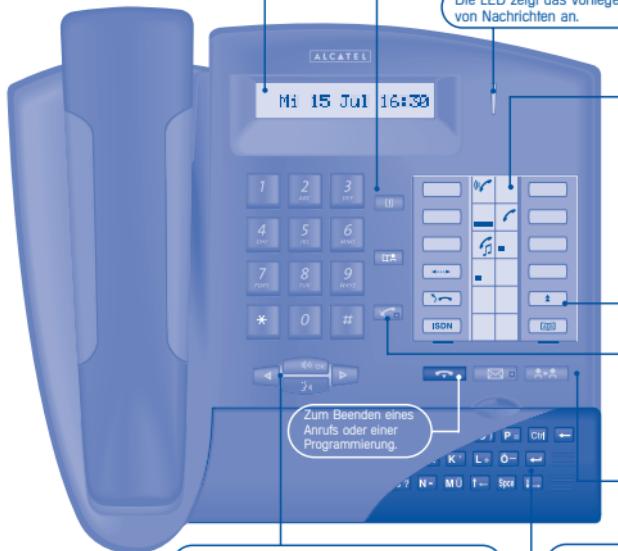

Alphatastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenswahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Sie können den mitgelieferten Aufkleber "Memo" an der Innenseite der Abdeckung anbringen.

Audiotasten

Lautsprecher:

Zum Laufhören eines Gesprächs

Zum Vergrößern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

Freisprechen:

Zum Anrufen eines Gesprächspartners oder zum

Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

Zum Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umblättern von einer Seite des Displays zur nächsten.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (WW).
- Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Namen.

Geheim: damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört.

Gegensprechen: Annehmen eines Anrufs ohne Abnehmen des Hörers.

- Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Anbringen der Etiketten der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Etiketten, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (1 Kerbe pro Tastenblock).
- 2 Die Abdeckung hochklappen.
- 3 Das bedruckte Etikett einlegen.
- 4 Die Abdeckung wieder herunterklappen.



LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen:
Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.



oder



oder



anzeige
zusätzlicher
Informationen

Anzeige des
nächsten
Namens
in der Liste

Anzeige des
vorhergehenden
Namens
in der Liste

Herstellen der
Verbindung beim
richtigen Namen

EINSTELLUNGEN

Einstellen des Display-Kontrasts



→ Anzeige des Kontrastniveaus
"Display - Icon"



mehrals
hintereinander
befähigen
(mögliche Stufen: 4 bis 16)

Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefons (8 Möglichkeiten) und die
Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.



→ Anzeige der Nummer
der aktuell eingestellten
Lautstärke und der Melodie



mehrals
hintereinander
befähigen,
um die Melodie
auszuwählen (8)



mehrals
hintereinander
befähigen,
um die Lautstärke
zu wählen (7)

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



persönliches
Paßwort
(4 Ziffern);
Default-Kennziffer: 1515

zum Sperren

zum Entsperren

IHRE ANRufe

■ Telefonieren



abheben



Freisprechen



Betätigung einer
Leitungsfaste



Rufnummer
direkt wählen

■ Entgegennehmen eines Anrufs



abheben



Freisprechen



auflegen



■ Beenden eines Gesprächs

Anruf außerhalb des Unternehmens



Programmierte
Leitungsfaste
"externe Nummer"

die 0
wählen

Rufnummer des
Gesprächspartners
wählen

gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens



Direktwahl
"Apparat Nr."

Rufnummer
des Apparats

Vermittlung

Anzeige der Name

Anruf der Kurzwahlziele

■ Individuelle Kurzwahl



Kurzwahl Kurznummer des
gewählten Ziels (0 bis 9)

■ Telefonbuch des Unternehmens



Anruf über die
Namenwahl



Kurzrufnummer
(8000 bis 8399)

Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer



Wahlwiederholung gewählte Nummer

Automatischer Rückruf



interner
Gesprächspartner
besetzt
oder
fest programmierte Taste "Rückruf"

MEHRERE ANRufe BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Nummer direkt wählen

die ersten beiden Buchstaben des Namens eintippen

Leitungstaste

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



der Name des Anruflenden erscheint 3 Sekunden lang

Leitungstaste, deren LED blinkt drücken

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats

Verbinden

Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)


Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wieder aufzunehmen:



dem Icon zugeordnete Leitungstaste

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Dreiergespräch

dieselbe Taste zum Annulieren

Sie sind wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden



Beenden sämtlicher Gespräche

DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts



altes Paßwort (4 Ziffern)

1

3 DEF

2 ABC

Altes Paßwort

44 ok


44 ok

44 ok

neues Paßwort (4 Ziffern)

bestätigen

Programmieren einer Funktion auf die Tatsen Ihres Apparates

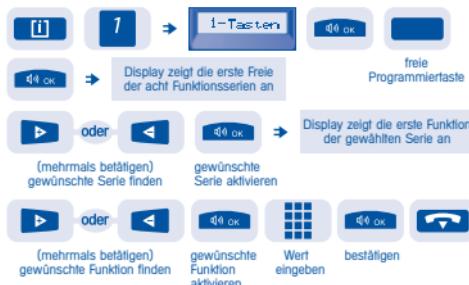

1

1-Tasten

44 ok

freie Programmierfunktion

44 ok

Display zeigt die erste Freie der acht Funktionsserien an

44 ok

Display zeigt die erste Funktion der gewählten Serie an

44 ok

(mehrmales betätigen) gewünschte Serie finden

44 ok

gewünschte Serie aktivieren

44 ok

(mehrmales betätigen) gewünschte Funktion finden

44 ok

gewünschte Funktion aktivieren

grid

44 ok

bestätigen

44 ok

gewünschte Funktion aktivieren

TEAMARBEIT

Heranholen eines Anrufs / zentraler Tonruf

- Von einem anderen Telefon, das klingelt



oder



programmierte Taste oder
Kennziffer der Funktion
"Heranholen des Rufes" gezielt*



Nummer des Telefons,
das klingelt

- Von einem Telefon derselben Heranholgruppe
- Vom zentralen Tonruf



programmierte Taste
"Heranholen des Rufes
ungezielt"



programmierte Taste
"Antwort auf den
zentralen Tonruf"

Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe

- Zur Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate Ihrer Durchsagegruppe:



Sie haben
20 Sekunden Zeit, um
Ihre Nachricht durchzugeben



Nummer Ihrer
Ansagegruppe

Filtern Ihrer Anrufe



→

Ihre Anrufe werden von einer gewählten
Person (Sekretärin usw.) gefiltert



programmierte Taste
"Ch/Sek"

dieselbe Taste
zum Annulieren

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

- Intern



Nachricht



2

ABC



→ 01/27 BITTE UNTERKURF

Nummer des
Zielapparats

Erste Nachricht der Liste
(Insgesamt 27)

nächste
Nachricht

vorhergehende
Nachricht

Lesen der gesamten
Nachricht

Eintragen der Nummer
der gewählten Nachricht



→ Abschicken der
Nachricht



IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe

- Auf einen anderen Apparat



Umleiten
Nummer des
Zielapparats

- Auf einen Sprachspeicher (Option)



programmierte Taste oder Kennziffer
der gewünschten Rufumleitung
Nummer Ihres
Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aus aktivieren

Auf den von Ihnen
gewünschten Zielapparat



Kennziffer der Funktion
"Rufumleitung holen"

Nummer Ihres
Telefons

Löschen aller Umleitungen



oder

einen anderen Umleitungstyp
programmieren

Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

- Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Anzahl der
Nachrichten

Absender der
ersten Nachricht

Zusätzliche
Informationen

Anfang der
Nachricht

Fortsetzung
der Nachricht



Absender
zurückrufen

Nachricht
löschen

nächste
Nachricht

vorhergehende
Nachricht

- Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



den Anweisungen der
Sprachführung folgen

ALCATEL 4200 R 3.0

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

| Funktion | Standard- code | Ihr Code | Funktion | Standard- code | Ihr Code |
|---|-------------------|----------|--|-------------------|----------|
| Abfrage eines wartenden Anrufs | 60 | | Makeln | 2 | |
| Amtsanlassung | 0 | | Nachrichten versenden | 78 | |
| Amtszuweisung | 851,862 854 | | Nebenstellen | 100 bis 237 | |
| Amtszuweisung mit Gebührenrückruf | 861,862 864 | | Parken/Heranholen aus dem Parken | 70 | |
| Anruf Sprachspeicher | | | Personensuche | 68 | |
| Anruf zur Vermittlung | 10 | | Programmierung aktivieren | 98 | |
| Anrufschutz | 93 | | Rückfrage aus | 1 | |
| Antwort auf den zentralen Tonruf | 73 | | Rückkehr in die Gruppe | 97 | |
| Antwort auf eine Personensuche | 68 | | Rufumleitung auf die Personensucheanlage | 94 | |
| Aufschalten | 5 | | Rufumleitung aus einer Gruppe | 95 | |
| Austausch (Verrechnungsnummer) | | | Rufumleitung bei besetzt | 92 | |
| Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat | 63 | | Rufumleitung holen | 64 | |
| Durchsagegruppen | *1bis*8 | | Rufumleitung sofort | 91 | |
| Gebührenrückruf | 84 | | Sammelanschluß | 540 bis 565 | |
| Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer) | 71 | | Schutz einer Verbindung | 76 | |
| Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe) | 72 | | Selektive Rufumleitung | 99 | |
| Kennziffer für Hauptanlage | 65 | | Sperren/Entsperren des Telefons | 75 | |
| Konferenz | 3 | | Sprachspeicher (reservierte Kennziffern) | 66 und 67 | |
| Kurzwahl allgemein | 8000 bis 8399 | | Terminzell (Programmierung) | 60 | |
| Löschen aller Rufumleitungen | 90 | | Türöffner aktivieren | 87 | |
| Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat" | 65 | | Umschalten | | |
| Löschen eines automatischen Rückrufs | 63 | | auf MFV-Eingabe | 69 | |
| | | | Verlassen der Gruppe | 96 | |
| | | | Verrechnungsnummer | 74 | |
| | | | Wahlwiederholung (WW) | 77 oder # | |
| | | | Weitere Amtsanlassungen | 500 bis 534 | |

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr:

Fax-Nummer: GSM-Nummer:

E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich im Interesse der Kunden das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern bzw. an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185