

Navigator

Zum Blättern durch mehrere Display-Seiten und zum Auswählen einer Zeile (die untere Zeile ist standardmäßig aktiv).



Informationstaste

Sie ermöglicht es:

- Infos über Ihr Telefon zu erhalten
- Tasten zu programmieren

Die LED zeigt an, dass Nachrichten vorliegen

Taste "Mikro" damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört
Gegensprechen: Annehmen eines Anrufs ohne Abnehmen des Hörers

Taste "Auflegen"
 Zum Beenden eines Anrufs oder zum Abbrechen einer Programmierung

Audiotasten

Lautsprecher:
 Lauthören eines Gesprächs
 Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers
 Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers
 Freisprechen:
 Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

Alphatastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Sie verfügen über ein selbstklebendes "Memo"-Etikett, das Sie unter die Abdeckung kleben können.

Display und Softkeys

Im zweizeiligen Display können mehrere Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner angezeigt werden. Im Display gezeigte Funktionen sind mit den zugeordneten Softkeys aufrufbar.

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

Verbindungs-Icons:

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons:

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Fest programmierte Funktionstasten:

- Vorübergehende Speicherung einer Nummer zur späteren Wiederholung Ihres Anrufs.
- Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtendienste.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WWW).
- Zum Abrufen der Liste der unbeantwortet gelassenen ISDN-Anrufe oder zum Anrufen eines ISDN-Gesprächspartners.

Ihre Anrufe

Telefonieren



Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners eingeben.

Entgegennehmen eines Anrufs



Wahlwiederholung




Ausgeben einer Rückrufanforderung




Verzeichnisse

Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen

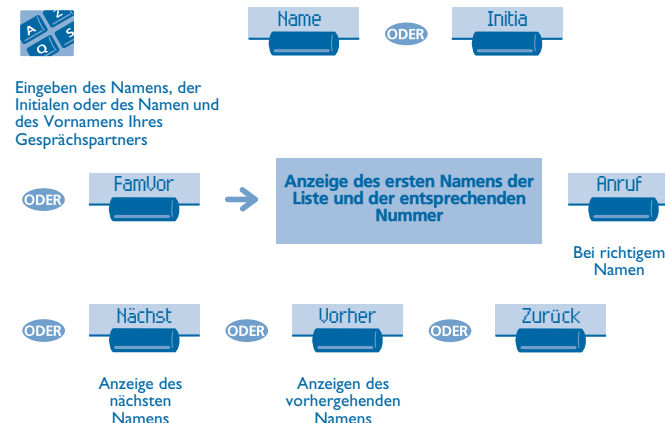

Programmieren der individuellen Kurzwahl

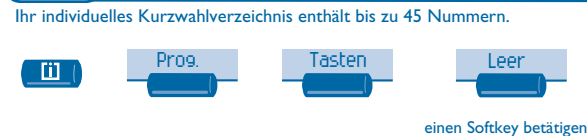

Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele



Garantie und Klauseln

Wir, Alcatel Business Systems, erklären dass, das Produkt Alcatel Advanced Reflexes als mit den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Europaparlaments und des Europarats übereinstimmend angesehen wird.

Jede nicht genehmigte Änderung des Produkts macht diese Konformitätserklärung ungültig. Auf schriftliche Anfrage an folgende Adresse können Sie eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung erhalten:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
 1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Umleiten Ihrer Anrufe

Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon



Auswählen der Nummer des Zielapparats

Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Sprachspeicher



Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



Bei bestehender Verbindung

Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden; zB zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

Bei bestehender Verbindung



zum Aktivieren



zum Deaktivieren

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung:



• **Annullieren des zweiten Anrufs und Wiederaufnahme des ersten Gesprächspartners:**



Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.




Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wiederaufzunehmen:



Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Sprachspeicher

Abfragen Ihres Sprachspeichers

Mit Abheben des Hörers erhalten Sie eine Ansage.



Anzeige der Anzahl neuer Nachrichten



Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Programmieren Ihres persönlichen Passworts

Dieser Dienst ermöglicht es, sich in eine bestehende Verbindung zwischen zwei Gesprächspartnern einzuschalten.



Eingeben des alten Passworts

Eingeben des neuen Passworts (2 Mal)

Einstellen des Ruftons

Apparat im Ruhezustand:



Wählen Sie die Melodie



Einstellen der Lautstärke des Ruftons


Einstellen des Display-Kontrasts



Verstärken oder Verringern des Kontrasts

Anbringen der Beschriftungen der frei programmierbaren Tasten

Die bedruckten Beschriftungen, die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören, sind unter den frei programmierbaren Tasten anzubringen.

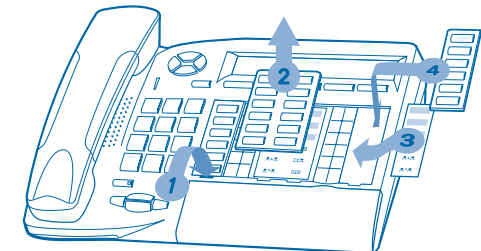

1. Einen Gegenstand mit flachem Ende in die Kerbe einführen (eine Kerbe pro Tastenblock).
2. Die Abdeckung hochklappen.
3. Die bedruckte Beschriftung einlegen.
4. Die Abdeckung wieder herunterklappen.